



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

203G ESD – МОЩНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Модель	203G ESD
Максимальная потребляемая мощность, Вт	150
Напряжение сети питания	220 В 50 Гц
Напряжение питания паяльника	36 В 400 кГц
Диапазон температур, °C	50 – 600
Стабильность температуры, °C	± 2
Сопротивление наконечника, Ом	< 2

Напряжение на наконечнике, мВ	< 2
Габариты станции (Ш × В × Г), мм	130 × 100 × 200
Вес станции, кг	2,7

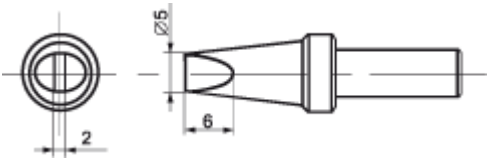
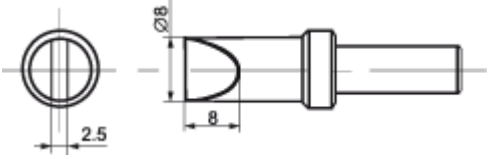
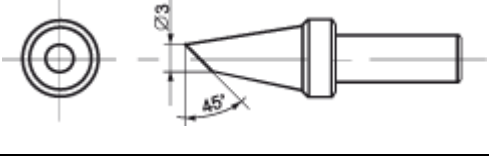
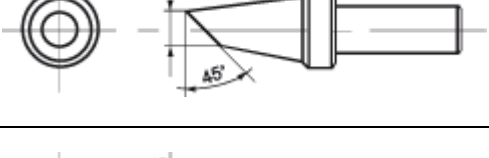
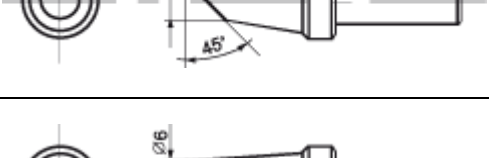
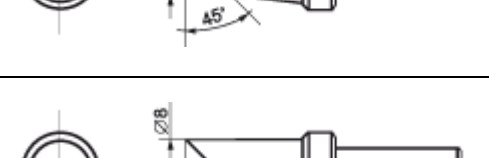
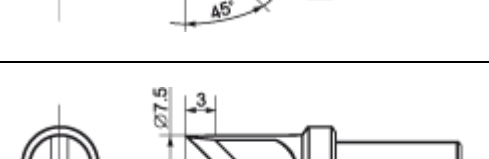
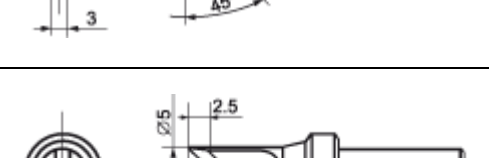
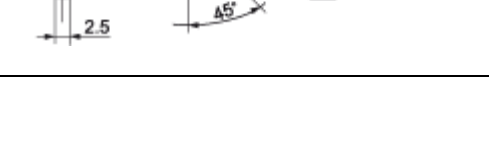


- -
 -
 - Быстрый разогрев жала паяльника токами высокой частоты
 - Превосходное решение для бессвинцовой пайки (LEAD FREE)
 - Микропроцесорное управление, позволяющее устанавливать следующие параметры:
 - Время перехода в режим ожидания
 - Время отключения прибора от сети питания
 - Установка диапазона рабочих температур жала паяльника
 - Установка пароля, для предотвращения несанкционированного доступа
- Соответствует требованиям антистатической защиты

Характеристики паяльной станции 203G ESD

Сменные наконечники для индукционных станций 203G ESD

Изображение	Каталожный номер	Описание
	500-3.5D	Наконечник клиновидный 3,5 мм

	500-5D	Наконечник клиновидный 5 мм
	500-8D	Наконечник клиновидный 8 мм
	500-3C	Наконечник односторонний срез 3 мм
	500-4C	Наконечник односторонний срез 4 мм
	500-5C	Наконечник односторонний срез 5 мм
	500-6C	Наконечник односторонний срез 6 мм
	500-8C	Наконечник односторонний срез 8 мм
	500-K	Наконечник ножевидный 7,5 мм
	500-SK	Наконечник ножевидный 5 мм



4910 – Облуживатель наконечников паяльников

Для облуживания и продления срока эксплуатации наконечника паяльника, повышения смачиваемости припоем и восстановления его характеристик паяемости рекомендуется применять облуживатель наконечников паяльников.

[Подробнее](#)